


ELEKTRİKLİ ARAÇ ŞARJ İSTASYONLARI İÇİN HAZIR


CM30

SMART POS

TORA AKILLI ÖDEME SİSTEMİ



OCPI 2.2.1 - TAK & ÇALIŞTIR

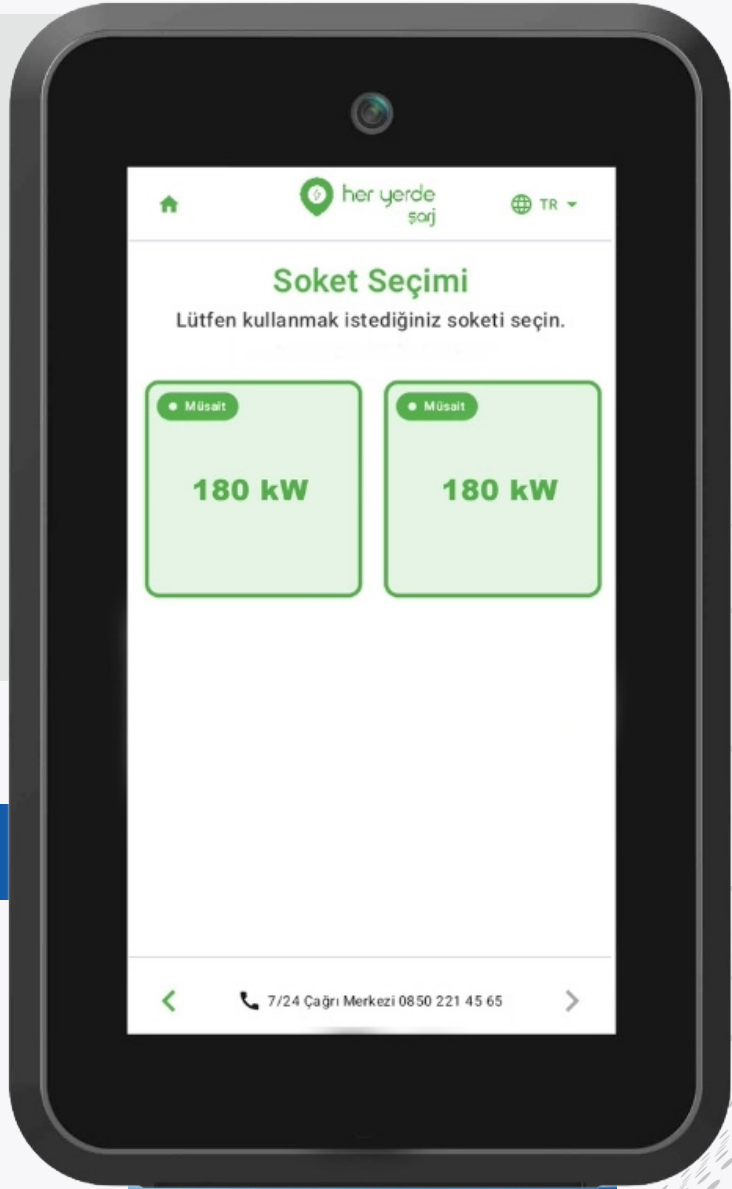

TÜM AC + DC
ŞARJ CİHAZLARIYLA
UYUMLU

BKM
TechPOS

26 bankadan ödeme, tek cihazda.
Tüm bankaların ödemelerini tek terminalde
toplayın, ek anlaşmaya gerek yok.



TORA

tora.com.tr

0850 222 87 22

info@tora.com.tr

CM30 TEKNİK ÖZELLİKLER

TEMEL DONANIM

İşletim Sistemi

Safedroid OS (Android 14.0 tabanlı; Android 11 opsiyonel)

İşlemci (CPU)

Quad-Core ARM Cortex-A53, 2.0 GHz

RAM

2 GB LPDDR

Depolama (ROM)

32 GB EMMC

Ekran

5.0" TFT IPS LCD, 1280 × 720 px

Dokunmatik Panel

Kapasitif — eldiven ve ıslak parmakla kullanılabilir

Ön Kamera

5 MP

Ses

Hoparlör, Mikrofon, Buzzer

Tuşlar

2 × Fiziksel tuş

Giriş

Sanal klavye ve el yazısı desteği

ARAYÜZLER & BAĞLANTI NOKTALARI

Micro SD Kart

1 adet

SIM Kart Yuvası

2 adet Micro SIM

PSAM Kart Yuvası

4 adet — ISO7816 standardı

Seri Port

1 × RS232

Ethernet

1 × LAN, 100 Mbps

USB-A

1 × USB 2.0 HOST

USB-C

1 × USB 2.0

MDB Arayüzü

1 × MDB Master

Anten Bağlantısı

2 × SMA harici anten

SERTİFİKALAR & UYUMLULUK

Fiziksel Koruma

IP54 (toz/su), IK08 (darbeye dayanım)

Patlama Güvenliği

ATEX Sertifikalı (Opsiyonel)

Elektromanyetik

CE, RoHS, FCC, GMS

Ödeme Sertifikaları

EMV, PCI, PAYPASS, PAYWAVE, AMEX (opsiyonel)

Diğer

TQM, CUP qUICS, D-PAS (opsiyonel)

KABLOSUZ İLETİŞİM

Wi-Fi

IEEE 802.11 a/b/g/n/ac — 2.4 GHz & 5 GHz

Bluetooth

BT 5.0 ve önceki versiyonlar

Uydu Konumlama

GPS (A-GPS), BeiDou, Glonass, Galileo

4G — Avrupa

FDD-LTE: B1/B3/B7/B8/B20/B28 · TDD-LTE: B38/B40/B41

4G — Global (Ops.)

FDD-LTE: B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B17/B20/B28

FİZİKSEL ÖZELLİKLER

Boyutlar

152 × 93 × 41 mm

Ağırlık

418 g

ÖDEME DONANIMI

Temassız Kart Okuyucu

ISO14443A / ISO14443B — NFC (Pin on Glass)

Akıllı Kart Okuyucu

ISO7816 standardı

Ödeme Standartları

EMV L1 & L2, EMV CL L1, PCI PTS 6.X

Yerli Kart Desteği

TROY — BKM tarafından işletilen Türkiye ulusal kart şeması

BKM TechPOS

Lisanslı altyapı — Türkiye'deki 26 üye bankadan ödeme kanalı entegrasyonu

EV ŞARJ ENTEGRASYONU

OCPI SÜRÜMÜ

2.2.1 (2.3.0 / 3.0 Hazır)

UYUMLU ŞARJ TİPİ

AC (Tıp 2) DC (CCS, CHAdeMO, GB/T)

GÜÇ ARALIĞI

7 kW - 720 kW

ÇEVRESEL KOŞULLAR

Çalışma Sıcaklığı

-20°C ile +60°C

Depolama Sıcaklığı

-30°C ile +70°C

Nem

%5 - %95 Bağıl Nem (yoğunlaşmasız)

GÜÇ BESLEMESİ

DC Giriş

12V - 48V DC (MDB Slave / RS232 üzerinden)

Teknik özellikler ve görseller önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir. Bazı donanım ve sertifikalar opsiyoneldir.